

【様式 1 － 1】

標津町 橋梁個別施設計画

令和 6 年 12 月

標津町 建設課

1. 橋梁個別施設計画の背景・目的

1) 背 景

標津町が管理する道路橋は、全 51 橋（橋梁個別施設計画における策定数は全 51 橋）あり、その大半は高度経済成長期（1955 年～1973 年）以降に建造されてきたものとなっています。このうち、建設後 50 年を経過する高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約 24% 程度であり、10 年後には、この割合が約 68% を占め、高齢化した橋梁が急速に増大するという調査結果が得られています。これにより、多くの橋梁では、経年劣化に伴う損傷や不具合が発生する可能性が増え、それらは交通の安全を脅かすことにつながっていきます。

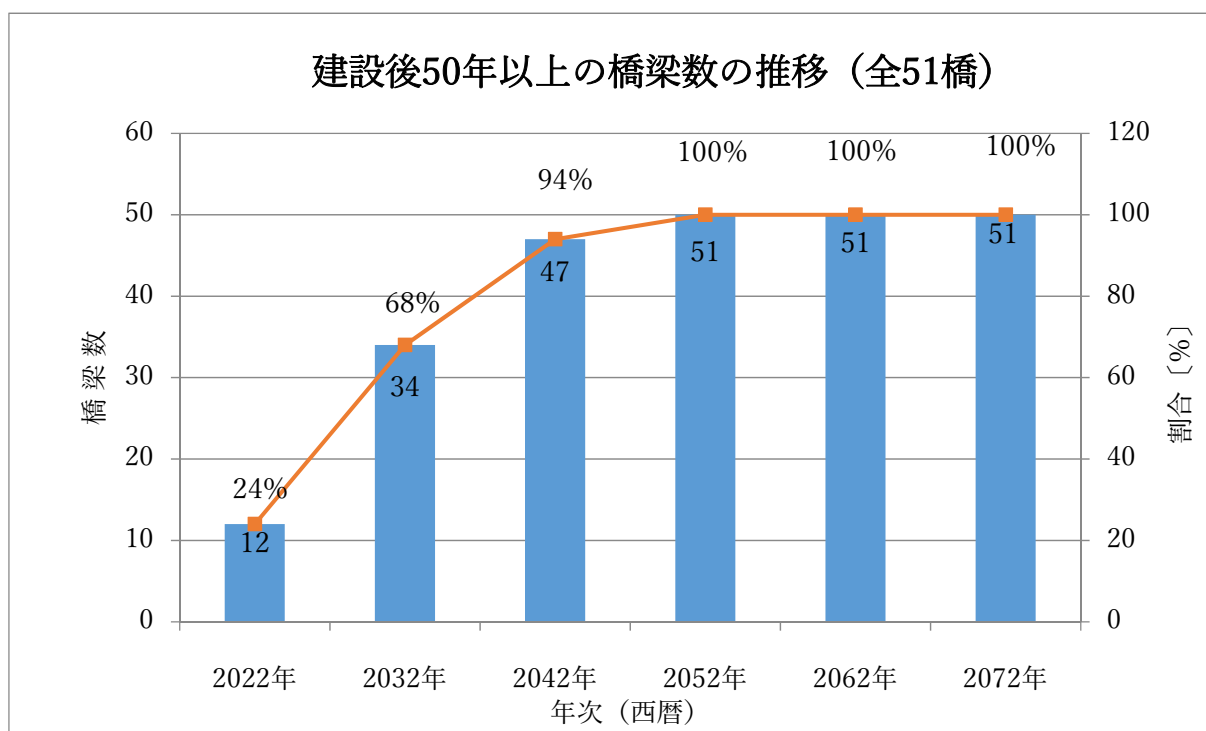


図1 標津町における建設後 50 年以上の橋梁数の推移

2) 目 的

今後の目的としては、高齢化する橋梁の増大に対し地域の道路網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化によるコスト削減を図る。

また、橋梁点検及び橋梁個別施設計画の方針、修繕優先順位の考え方等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、必要予算の平準化を図り、将来の大きな財政負担を緩和させる。

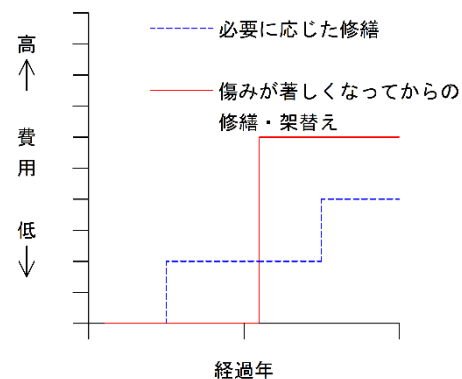


図2 必要に応じた修繕のイメージ

2. 橋梁個別施設計画の対象橋梁

	1 級町道	2 級町道	その他町道	合 計
全管理橋梁数	5	19	27	51
うち計画策定対象橋梁数	5	19	27	51
うち R4 年度計画策定橋梁数	5	19	27	51

3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針

1) 健全性の把握の基本的な方針

- 橋梁個別施設計画に基づき、5 年毎に全 51 橋の近接目視点検（法定点検）を行う。
- 点検結果に基づき、健全度の確認、修繕計画の修正を実施する。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

- コンクリート等の痛みを減らす為、春には排水管の土砂撤去を実施する。
- 結氷による痛みを減らす為、秋には排水管の枯れ葉除去を実施する。
- 修繕が必要な箇所は、適宜修繕を実施する。
- 大雨や、洪水、地震の際は、必要に応じたパトロールを実施する。
- 橋梁に異常が認められた際は、通行止めや修繕等の緊急対策を実施する。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

- 予防的な修繕などの徹底で、修繕・架換えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコストの低減を図る。
- 緊急性の低い劣化部位は、監視対象とすることで支出の縮減を図る。
- 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁個別施設計画を見直す。

5. 対象橋梁の状態

令和 2～3 年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。
健全性診断別橋梁数の内訳を下表 1 に示す。

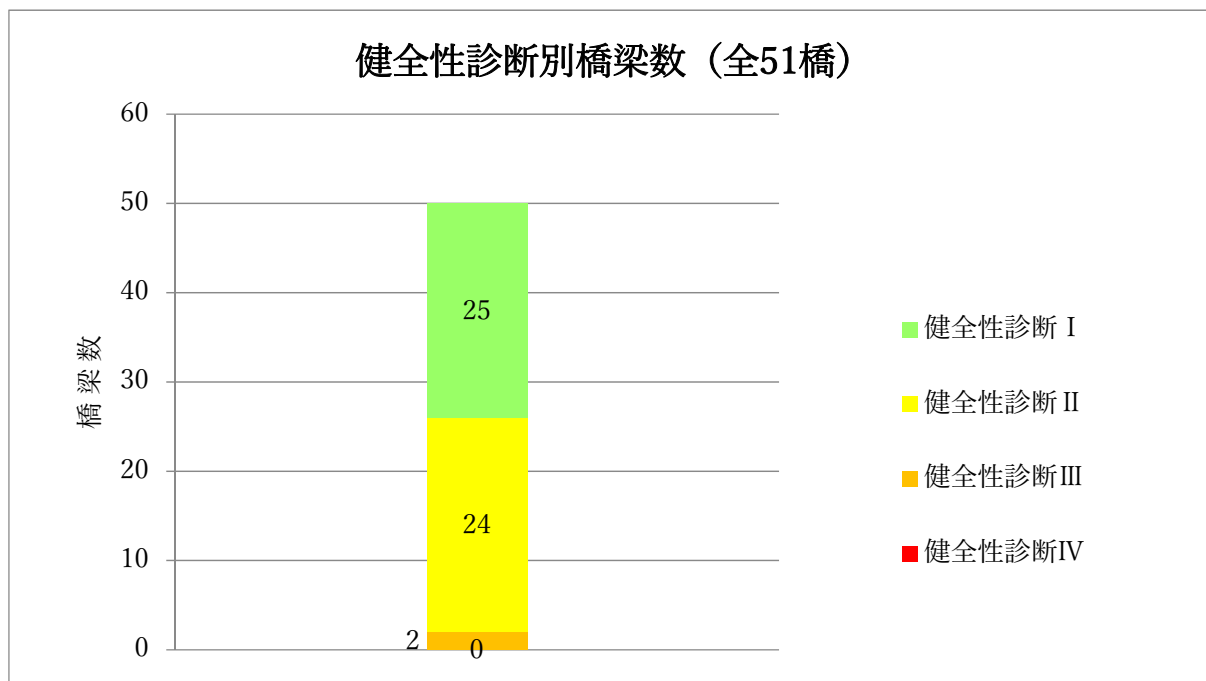



表 1 対象橋梁の状態（健全性診断結果）

6. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期

- 様式 1-2 による。

7. 橋梁個別施設計画の効果

- 今後 60 年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、予防保全型の累計は約 30 億円、大規模補修・更新型の累計は約 72 億円となり、予防保全型の維持修繕を実施することにより約 42 億円（約 58%）のコスト削減効果が期待できる。
- 修繕を計画的に実施することで、町の財政負担の平準化が計られる。

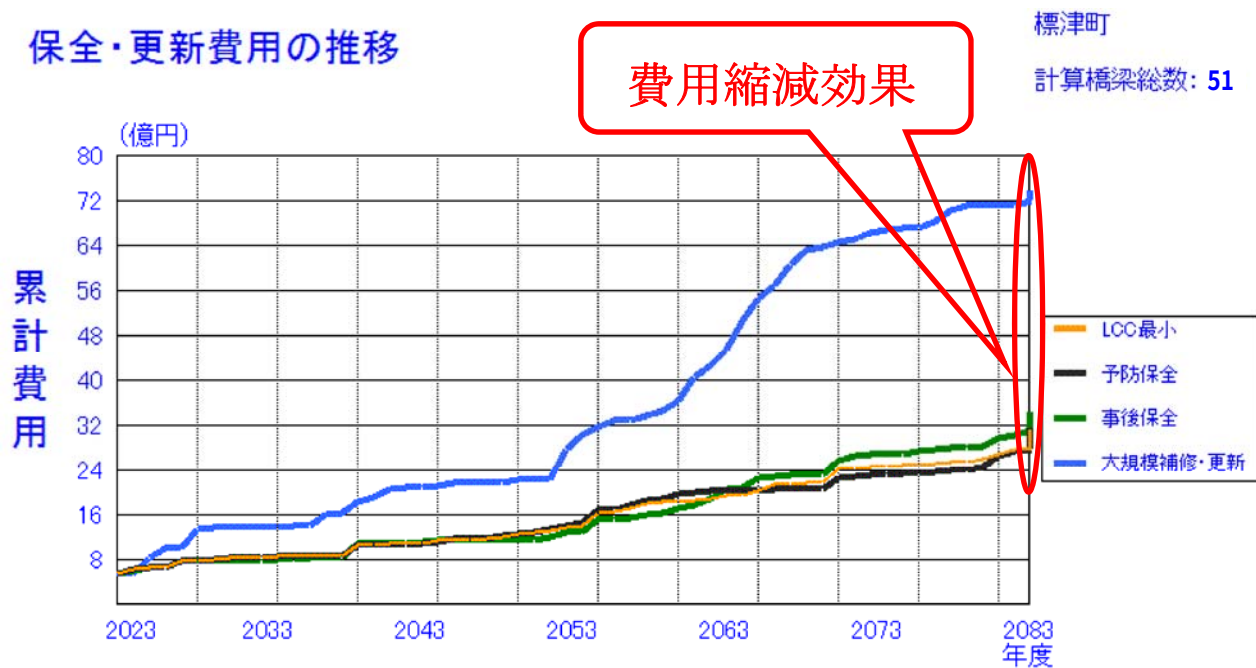

8. 計画策定担当部署

1) 計画策定担当部署

北海道 標津町 建設水道課

TEL : 0153-85-7247

9. 補修優先順位の考え方

維持管理計画策定の基本方針

- ・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。
- ・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。

維持管理区分判定基準

維持管理区分	定義	該当する橋梁条件例
A	<予防維持管理> ・劣化が顕在化した後では、対策が困難なもの。 ・劣化が外へ表れては困るもの。 ・設計耐用期間が長いもの。	・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁 ・緊急輸送路(歩道橋を除く) ・DID 地区(歩道橋を除く) ・橋長 100m 以上(歩道橋を除く) ・主要な市町村道(歩道橋を除く) ・交通量 1,000 台/12h 以上(歩道橋を除く) ・塩害影響地域(歩道橋を除く)
B	<事後維持管理> ・劣化が外に表れてからでも対策が可能なもの。 ・劣化が表へ表れても機能に影響しないもの。	・維持管理区分A以外で橋長 15m 以上
C	<観察維持管理> ・使用できるだけ使用すればよいもの。 ・第三者影響度に関する安全性を確保すればよいもの。	・維持管理区分A以外で橋長 15m 未満 ・第三者被害を及ぼす可能性のない歩道橋

標津町 維持管理区分の決定根拠

維持管理区分	定義、条件等	対象橋梁（全 51 橋）
A	緊急輸送路	蛭橋
	橋長 100m 以上	大草原橋-下り・上り
	主要な町道（下記参照）	全 19 橋
	塩害影響地域	全 4 橋
B	維持管理区分 A 以外で橋長 15m 以上	全 8 橋
C	維持管理区分 A 以外で橋長 15m 未満	全 19 橋

〔主要な町道〕

路線番号	路 線 名	道路種別	備 考 (架橋橋梁名)
0023	古多糠西 6 号 1	1 級町道	紅葉橋
0120	川北南 2 線	2 級町道	師走橋
0131	川北西 3 号	1 級町道	緑豊橋、緑豊歩道橋、 平川橋
0132	川北西 4 号	2 級町道	西川北橋
0144	川北東 2 号	2 級町道	栗橋、東橋、浦布橋
0147	川北東 5 号	2 級町道	第 1 知志根橋、知志根 橋、新知志根橋
0301	茶志骨東 2 線	2 級町道	東 2 号橋
0302	茶志骨西 1 線	2 級町道	沢中橋、音無橋
0312	茶志骨パイロット 2 号幹線	2 級町道	コタン橋、和光橋
0321	川北茶志骨線	その他町道	大草原橋-下り、上り

補修補強の優先順位付け

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。

点検 健全度		維持管理区分		
		A	B	C
5	良	—	—	—
4	↑	—	—	—
3	↑	⑥予防保全	⑧予防保全	⑨予防保全
2	↓	④事後保全	⑤事後保全	⑦事後保全
1	悪	①大規模補修・更新	②大規模補修・更新	③大規模補修・更新

※ ○内の数字が優先順位

※ 維持管理区分Aの⑥予防保全を維持管理区分Cの⑦事後保全より優先している。

図 3 優先順位の考え方

橋梁個別施設計画の見直し条件

① 橋梁定期点検について

今後 10 年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を 5 年毎の周期で実施するものとし、実施年を 2025 年（令和 7 年度）、2026 年（令和 8 年度）、2030 年（令和 12 年度）、2031 年（令和 13 年度）に設定する。

② 健全度把握について

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。

③ 修繕計画の立案について

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。
また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。

④ 対策実施について

管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設計画に基づいて、順次修繕を実施する。

⑤ 記録の保存について

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存する。

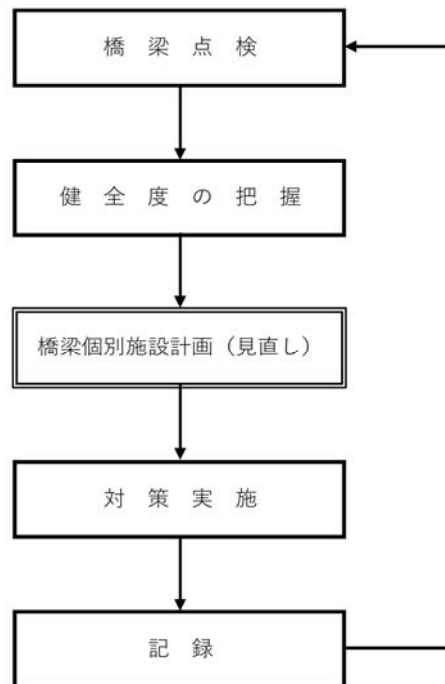


図 4 橋梁管理の流れ

10. 今後の取組

維持管理の更なる高度化、効率化を目指して、以下の取り組みを行う。

(1) 新技術の活用、費用縮減

管理する 51 橋全てについて、修繕・点検等に係る新技術の活用検討を設計段階から
行い、コスト縮減や事業の効率化が見込まれる新技術を活用することを目指す。

令和 9 年度までの 5 年間で全ての橋梁のうち、約 1 割の橋梁で新技術を活用し、維持
管理コストを約 1 百万円のコスト縮減することを目指す。

(2) 集約化・撤去

迂回路が存在する橋梁について、令和 9 年度までに 1 橋程度の集約化・撤去を検討し、約 0.5 百
万円のコスト縮減を目指す。

【様式1－2】

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
												2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)
紅葉橋 0001	1級	古多郷西6号1 0023	27.8	1983	40	2020	7.5	ボステンT桁橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.75378333,145.00884500	Ⅱ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					
草萌橋 0002	その他	古多郷北3線2 0042	12.44	1994	29	2021	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.76147778,145.00171111	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B	〈-----〉 橋面防水工、伸縮装置取替え工				定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
古多郷橋 0003	その他	浜古多郷通り 0044	41.5	1959	64	2020	6	■鋼鋼溶接1桁(合成)橋×2基、重力式橋台2基、T型橋脚柱小判型(PC)1基	43.76073103,145.06221283	Ⅱ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					
北3線橋 0004	その他	川北北3線 0106	4	1970	53	2021	5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.68524722,144.99443889	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B				〈-----〉 下部工断面補修工、地覆補修工		定期点検4-B
維持管理区分:C																					
北4線橋 0005	2級	川北北4線 0108	13.6	1981	42	2021	6.5	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.68560278,145.00928333	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
草原橋 0006	その他	川北南1線1 0118	12.5	1979	44	2021	4	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	43.64053889,145.04349444	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
師走橋 0007	2級	川北南2線 0120	40	1972	51	2021	6.5	■鋼鋼溶接1桁(合成)橋×2基、逆T式橋台直接基礎2基、T型橋脚柱小判型(PC)直接基礎1基	43.65162778,145.01062222	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B	〈-----〉 塗装塗替え工					定期点検4-B
維持管理区分:A																					
西2号橋 0008	その他	川北西2号1 0129	8.5	1980	43	2021	6.5	その他(PC橋)、重力式橋台直接基礎2基	43.64954722,145.00359611	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
緑豊橋(車) 0009	1級	川北西3号 0131	16.6	1978	45	2021	8.4	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.68552778,145.01193611	Ⅱ	対策内容			〈-----〉 支承モルタル補修工						定期点検4-B	
維持管理区分:A														定期点検3-B							
緑豊橋(歩) 0010	1級	川北西3号 0131	16.8	2001	22	2021	2.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.68551944,145.01975556	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:A																					
平川橋 0011	1級	川北西3号 0131	17.8	2002	21	2020	10	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.67862655,145.01534691	Ⅰ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					
川北西4号橋 0012	その他	川北西4号 0132	21.7	1983	40	2020	6.5	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.68432845,145.01137709	Ⅰ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:B																					
西川北橋 0013	2級	川北西4号 0132	21.8	1981	42	2020	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.66147837,144.99619910	Ⅰ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					
上西5号橋 0014	その他	川北西5号 0133	8	1977	46	2021	5.6	PC桁橋(その他)、その他(橋台)杭基礎2基	43.69330278,145.00975000	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
下西5号橋 0015	その他	川北西5号 0133	6	1978	45	2021	5.6	PC桁橋(その他)、その他(橋台)杭基礎2基	43.68809722,145.00629167	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
西6号橋 0016	その他	川北西6号 0134	7.4	1978	45	2021	5.3	PC桁橋(その他)、その他(橋台)杭基礎2基	43.71311389,145.01521389	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
8号橋 0017	その他	川北西8号 0135	13.39	1978	45	2021	6	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.70340278,144.99346944	Ⅱ	対策内容				〈-----〉 橋面防水工、伸縮装置取替え工					定期点検4-B	
維持管理区分:C														定期点検3-B							
万福橋 0018	2級	川北西9号2 0137	15.6	1984	39	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.70651944,144.98764722	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:B																					
西11号橋 0019	2級	川北西11号1 0138	13.54	1982	41	2021	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.70946111,144.97897778	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
望月橋 0020	2級	永郷別線 0140	10.44	1967	56	2021	4	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、重力式橋台直接基礎2基	43.69660000,144.95392778	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B	〈-----〉 塗装塗替え工、RC床版補修設計、根継工 伸縮装置取替え工、地覆部分補修工				定期点検4-B	
維持管理区分:C																					
清流橋 0021	2級	永郷別線 0140	25	1968	55	2021	3.5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.67995556,144.94677222	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:B																					
栗橋 0022	2級	川北東2号 0144	13.5	1986	37	2021	7.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.67309167,145.04994444	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:A																					
東橋 0023	2級	川北東2号 0144	30.7	1978	45	2020	6.5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎1基、その他(橋台)直接基礎1基	43.65582524,145.03844628	Ⅲ	対策内容	〈-----〉 伸縮装置取替え工、支承取替え工		定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					
浦布橋 0024	2級	川北東2号 0144	33.18	1986	37	2020	7.5	鋼溶接 I桁(非合成)橋、その他(橋台)直接基礎2基	43.64009370,145.02799128	Ⅰ	対策内容			定期点検3-A					定期点検4-A		
維持管理区分:A																					

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									
												2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)
昭和橋 0025	その他	川北東4号1 0145	25	1978	45	2020	5	鋼溶接1桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎1基、その他(橋台)直接基礎1基	43.65046137,145.05019389	Ⅱ	対策内容						←-----→ 支承モルタル補修工、伸縮装置取替え工				
維持管理区分:B		径間数 1																			
明渠橋 0026	その他	川北東4号1 0145	3.6	1975	48	2021	5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.66145000,145.05752500	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
若草橋 0027	その他	川北東4号1 0145	19.6	1976	47	2021	5	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.66291111,145.0583056	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:B		径間数 1																			
第1知志根橋 0028	2級	川北東5号 0147	15	1988	35	2020	7.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.69628457,145.08872184	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 1																			
知志根橋 0029	2級	川北東5号 0147	28.8	1987	36	2020	7.5	鋼溶接1桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.69357005,145.08675791	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 1																			
新知志根橋 0030	2級	川北東5号 0147	15	1986	37	2020	7.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.69011015,145.08441937	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 1																			
川沿1号橋 0031	その他	標津川沿1号線 0149	16.7	1981	42	2020	5.5	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.65181230,145.07225552	Ⅲ	対策内容	←-----→ 伸縮装置取替え工、支承取替え工、支承モルタル補修工			定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:B		径間数 1																			
川沿2号橋 0032	その他	標津川沿1号線 0149	10.8	1982	41	2021	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台直接基礎2基	43.65864722,145.08314167	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
川沿3号橋 0033	その他	標津川沿1号線 0149	18.3	1983	40	2021	5.5	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.65935278,145.09459167	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:B		径間数 1																			
川北東3号橋 0034	その他	川北東3号 0156	13.5	1985	38	2021	5	PC桁橋(その他)、重力式橋台直接基礎2基	43.64303889,145.03762778	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
2条橋 0035	その他	川北西2条通り 0210	5.5	1980	43	2021	22.37	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.65639722,145.02212500	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
東2号橋 0036	2級	茶志青東2線 0301	18.7	1981	42	2021	7	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.62782222,145.11652500	Ⅱ	対策内容		←-----→ 橋面防水工							定期点検4-B	
維持管理区分:A		径間数 1																			
沢中橋 0037	2級	茶志青西1線 0302	14.2	1972	51	2021	6.5	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.61669167,145.10249722	Ⅱ	対策内容				←-----→ 塗装塗替え工					定期点検4-B	
維持管理区分:A		径間数 1																			
音無橋 0038	2級	茶志青西1線 0302	15.6	1971	52	2021	6	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.61215833,145.10813611	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:A		径間数 1																			
コタン橋 0039	2級	茶志青パイロット2号幹線 0312	19.1	1988	35	2020	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	43.57944045,145.14138162	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 1																			
和光橋 0040	2級	茶志青パイロット2号幹線 0312	14.31	1984	39	2021	7	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	43.58674444,145.09821389	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:A		径間数 1																			
越年橋 0041	1級	浜茶志骨連絡線 0315	19.54	1965	58	2020	4	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、重力式橋台杭基礎2基	43.63971640,145.14063808	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:B		径間数 1																			
大草原橋ー下り 0042	その他	川北茶志骨線 0321	228.2	1989	34	2020	4.26	2径間連続鋼溶接1桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎4基	43.63817152,145.08029110	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 7																			
大草原橋ー上り 0043	その他	川北茶志骨線 0321	227.6	1971	52	2020	5	単桁鋼溶接1桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、T型橋脚柱円型(RC)杭基礎6基	43.63818705,145.08026964	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 7																			
恵屋橋 0044	その他	標津北1条西1丁目通り 0411	3.7	1978	45	2021	10	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.66077500,145.13156944	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:A		径間数 1																			
あかつき橋 0045	その他	標津南1条通り1 0414	3.9	1966	57	2021	9.4	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.65835278,145.13165833	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
蛍橋 0046	2級	標津南2条通り 0416	3.9	1966	57	2020	9	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.65711852,145.13182963	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A	
維持管理区分:A		径間数 1																			
双葉橋 0047	その他	標津南3条通り 0417	2.5	1982	41	2021	9.5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.65609167,145.13195556	Ⅰ	対策内容				定期点検3-B					定期点検4-B	
維持管理区分:C		径間数 1																			
北方橋 0048	その他	標津北方領土公園通り2 0438	2.5	1966	57	2021	9.4	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.66278056,145.13153611	Ⅱ	対策内容				定期点検3-B					←-----→ RC床版補修設計工、地盤補修工	
維持管理区分:A		径間数 1																		定期点検4-B	

【様式1－2】

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										
												2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	
はまなす橋 0049	その他	標津北2条西1丁目通り 0439	3.7	1978	45	2021	10	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.66179722,145.13090833	Ⅱ	対策内容											RC床版補修設計工、地覆補修工
維持管理区分:A																						
5条橋 0050	その他	標津北1条西4丁目通り 0458	2.6	1979	44	2021	7.6	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)直接基礎2基	43.66034722,145.12654722	Ⅰ	対策内容											
維持管理区分:C																						
鬼尾内橋 51	その他	崎無興2号 49	6.9	1991	34	2021	7.6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基、直接基礎2基	43.858991,145.09714	Ⅰ	対策内容											
維持管理区分:C																						
● 今後の修繕・架替え事業費(億円)												0.150	0.085	0.310	0.320	0.300	0.230	0.215	0.330	0.400	0.050	合計 2.390
● 年度別修繕対象橋梁数(工事)												2	0	2	2	1	2	1	1	1	1	13